ODISIO
EQUIPAMIENTO

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

IMPORTANTE
LEER!

LAVADORA con Barrera Sanitaria

Modelos: LH-20 | LH-30 | LH-35



NotebookLM

Carga de Ropa y Agua en el Equipo



Paso 1: Carga en Seco

Abrir tapa de la batea frontal. Abrir puerta del tambor interior y realizar la carga de ropa SIN AGUA.

Paso 2: Nivelación de Agua

Abrir llaves esféricas superiores para la carga de agua (verificando previamente que la llave de descarga esté cerrada). Respetar el nivel indicado. Cerrar llaves de entrada al terminar.

Paso 3: Químicos y Cierres

Agregar detergente (jabón, desinfectante, suavizante). Se recomienda jabón de baja espuma.

Cerrar puerta del tambor interior (asegurar bien los cierres) y cerrar tapa de la batea exterior.

MUY IMPORTANTE: No exceder por ninguna circunstancia el nivel de agua indicado.

Puesta en Marcha: Controles Principales



Control A [Llave General]:

Girar para encender el equipo.

Control B [Parada de Emergencia]:
Presionar para detener por completo el equipo.



Configuración del Ciclo: Menú de Opciones

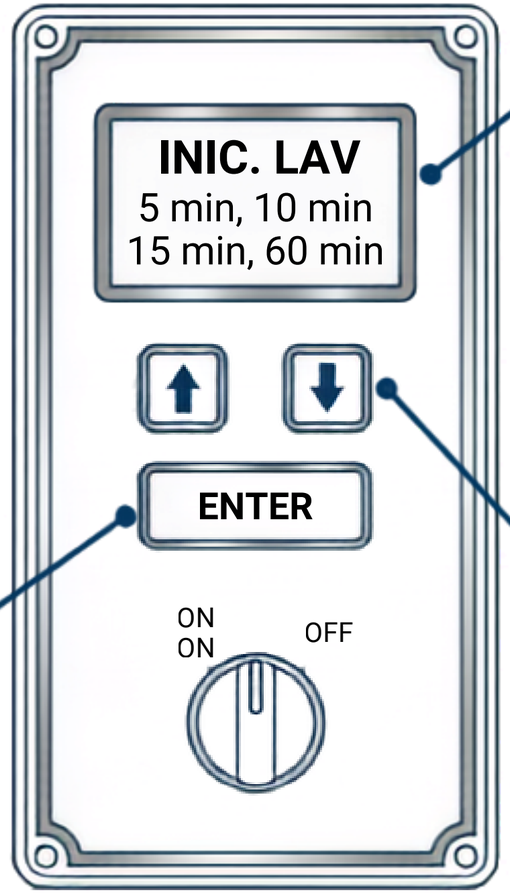

Selección de Tiempo (INIC. LAV): Opciones de tiempo de lavado de 5 min, 10 min, 15 min, 30 min y 60 min.

Cancelación: Para cancelar el proceso, presionar el botón ENTER y dejarlo presionado. El equipo se detendrá y volverá al menú de inicio.

Navegación (Flechas y ENTER): Seleccionar el tiempo de lavado con los botones de flechas y presionar ENTER para iniciar.

Seguridad de Puerta (Interlock): Si la puerta se abre durante el proceso, el equipo se detendrá automáticamente. Al cerrar la puerta, el lavado reanudará respetando el resto del tiempo programado.

Función Busca Puerta: Posicionamiento del Tambor

Si al terminar el lavado la puerta del tambor no está en posición de descarga, seleccionar BUSCA PUERTA en el menú (utilizando flechas y ENTER).

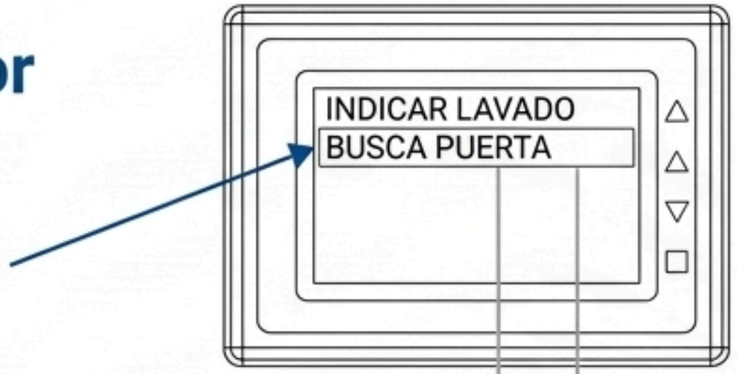

Opción 1 - Testeo A (Automático)	Opción 2 - Testeo M (Manual)
Acción: Pulsar el botón ENTER una vez. **Comportamiento:** El equipo buscará automáticamente hasta dejar la puerta en posición de descarga.	**Acción:** Mantener presionado el botón ENTER. **Comportamiento:** El equipo girará hasta que el operario **suelte** el botón cuando la puerta quede en posición correcta.

Condición Obligatoria: Ambas acciones se realizan con la puerta de la batea exterior abierta.

Descarga, Enjuague y Barrera Sanitaria

1. **Descarga:**
Terminado el lavado, abrir la válvula de descarga para desagotar.

2. **Enjuague:**
Cerrar válvula de descarga, abrir entrada de agua (respetando nivel). Repetir proceso.

3. **Extracción (Barrera Sanitaria):**
Realizar la descarga del lado posterior del equipo (bajo la mampara, lado contrario a la carga). Abrir tapa de la batea, abrir puerta del tambor y descargar a un carro.

4. **Reinicio:**
Usar función busca puerta modo manual para devolver la puerta a la zona de carga frontal para un nuevo ciclo.

IMPORTANTE (Interlock):
Mientras cualquiera de las dos tapas de la batea se encuentre abierta, el equipo estará totalmente inmovilizado.

La Barrera Sanitaria
(Mampara divisoria)

Zona Sucia
(Carga frontal)



Zona Limpia
(Descarga posterior)



Mantenimiento Técnico: Sistema de Ajuste de Cadena y Correa

Ajuste de Cadena:
Para el estiramiento de la cadena de tracción, mover la polea horizontalmente en la dirección de ajuste.

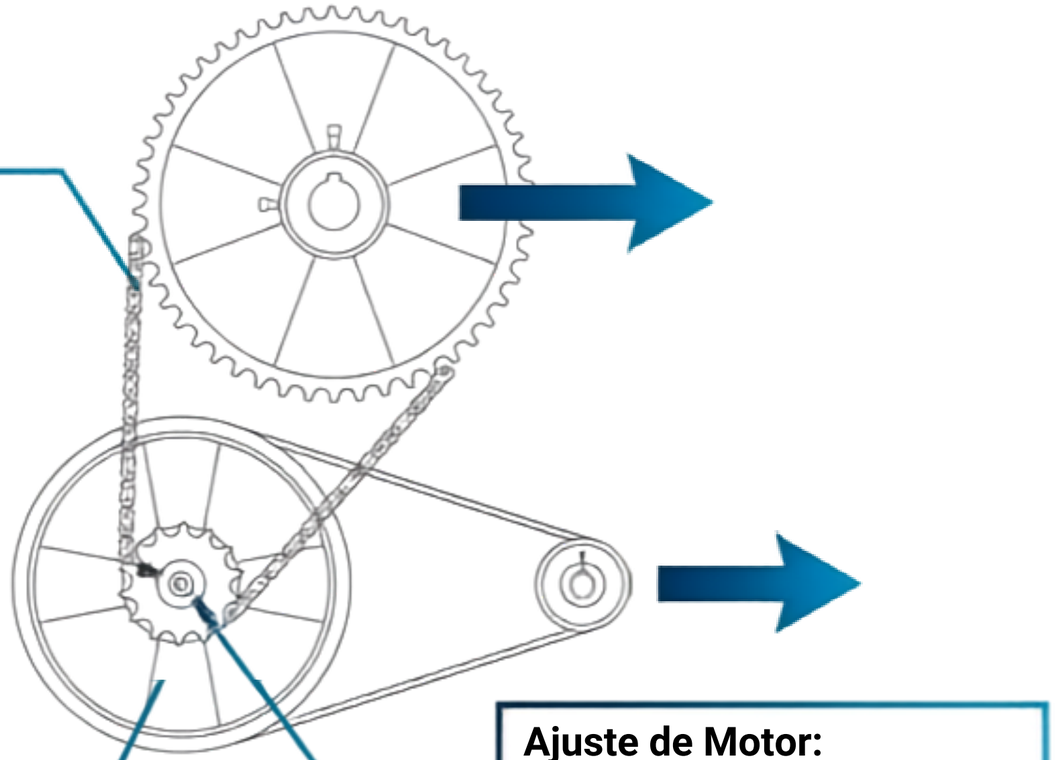

Fijación:
Utilizar los prisioneros para realizar el ajuste correspondiente y fijar la posición.

Ajuste de Motor:
Para el estiramiento de la correa de tracción, mover el motor horizontalmente en la dirección de ajuste.

Protocolos de Seguridad y Soporte



¡ATENCIÓN!
Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento, corte la llave general de corriente o del tablero de fuerza motriz.

Servicio al Cliente (Odisio Equipamiento)
Asistencia técnica y piezas de repuesto.
Dirección: 20 de Septiembre N° 3336 - Mar del Plata.
Web: www.odisior.com.ar
Email: ventas@odisior.com.ar
Telefonos: 223-474-3343 / **Celular** 223-345-7322

ODISIO
Equipamiento